

contact

Tuner for Professional Radios
for Windows 95/98/NT4.0

control



ارتباط رسا



Professional Radio

اتصال پروگرامر به کامپیوتر


نصب پروگرامر


تنظیم توان

اتصال پروگرامر به کامپیوتر


۱- اتصال پروگرامر به بی‌سیم

۲- اتصال پروگرامر به پورت COM1 یا COM2




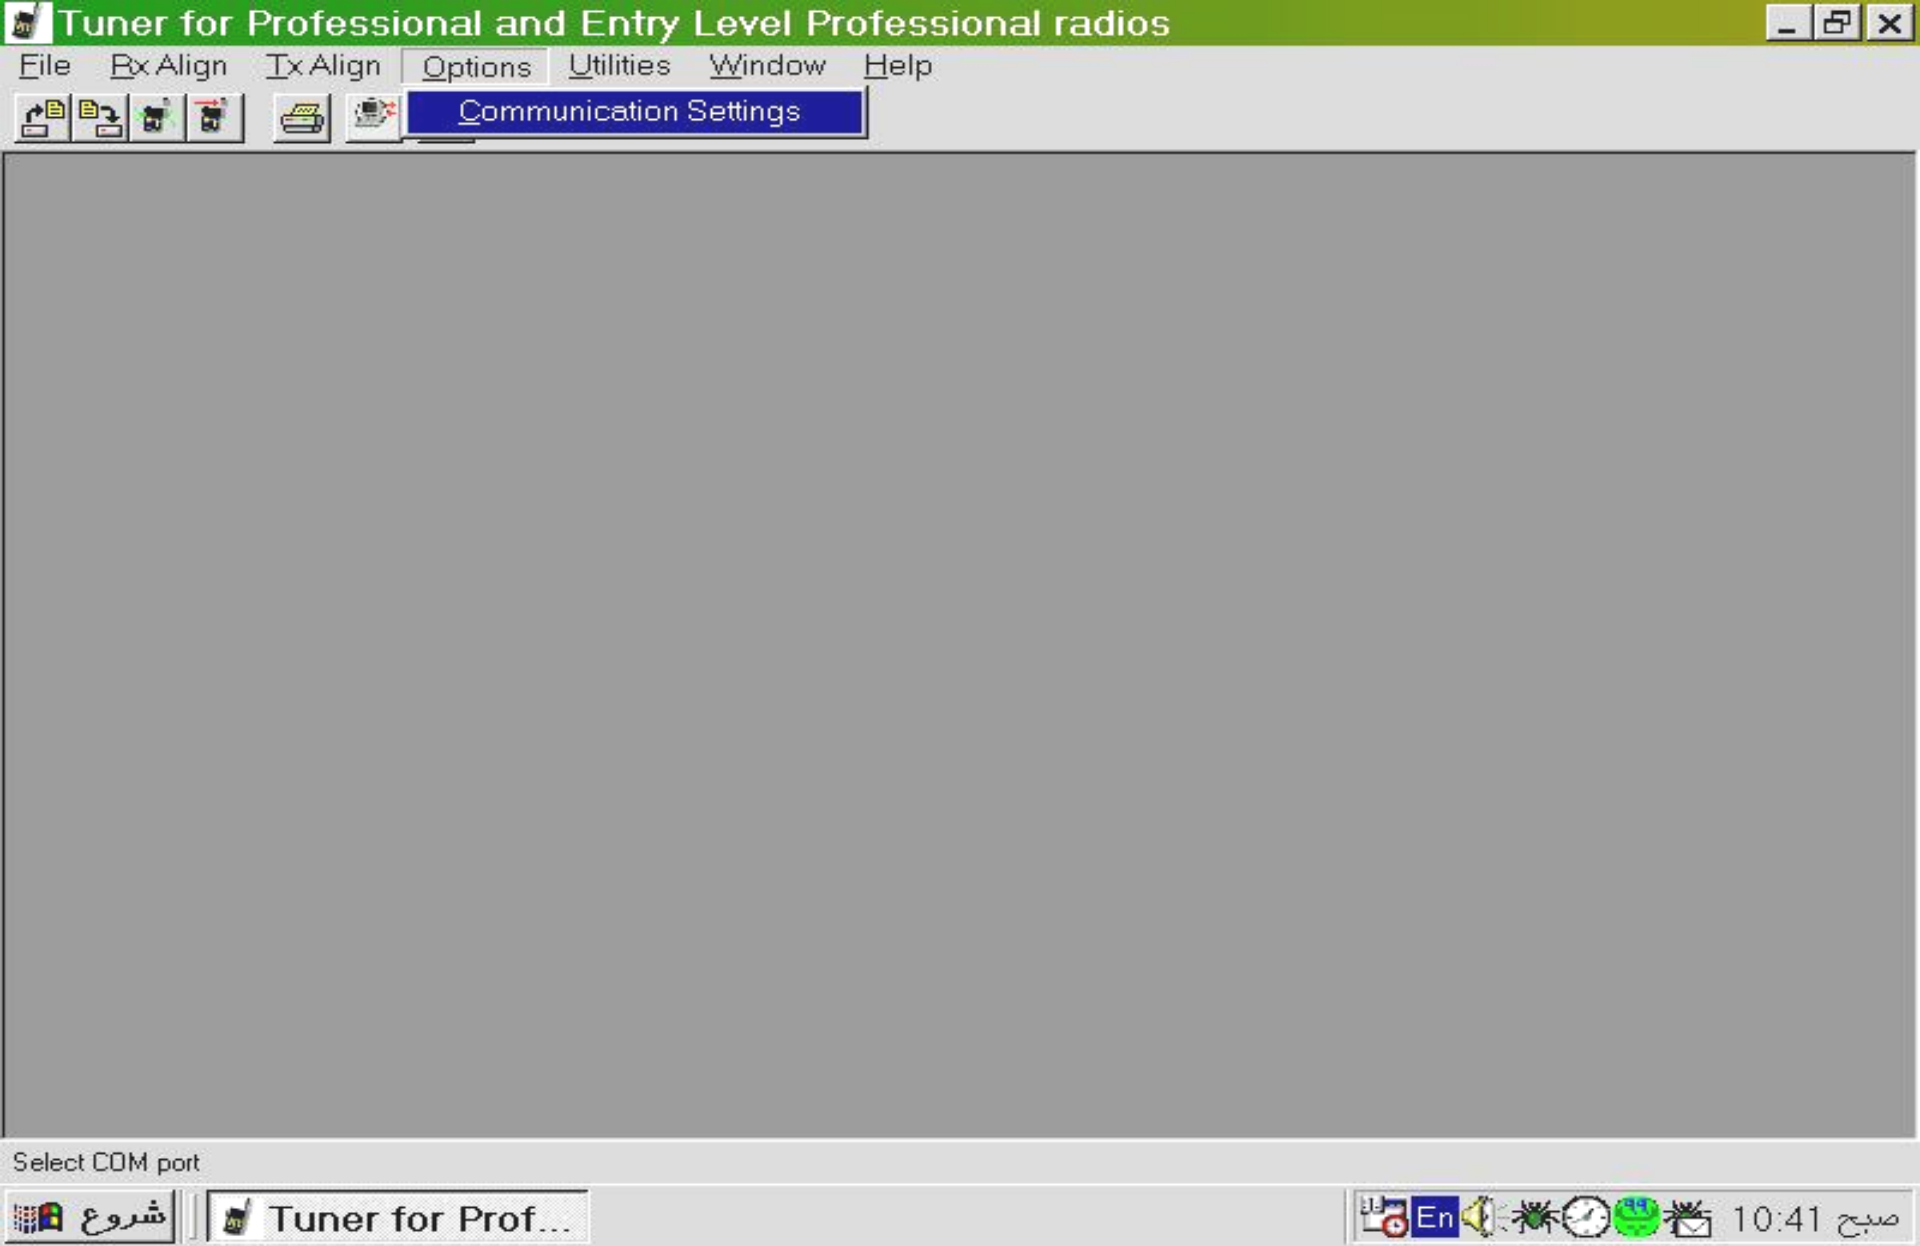

از صفحه اصلي برنامه منو Option را باز کرده و برروي گزینه Communication Setting کلیک کنید.

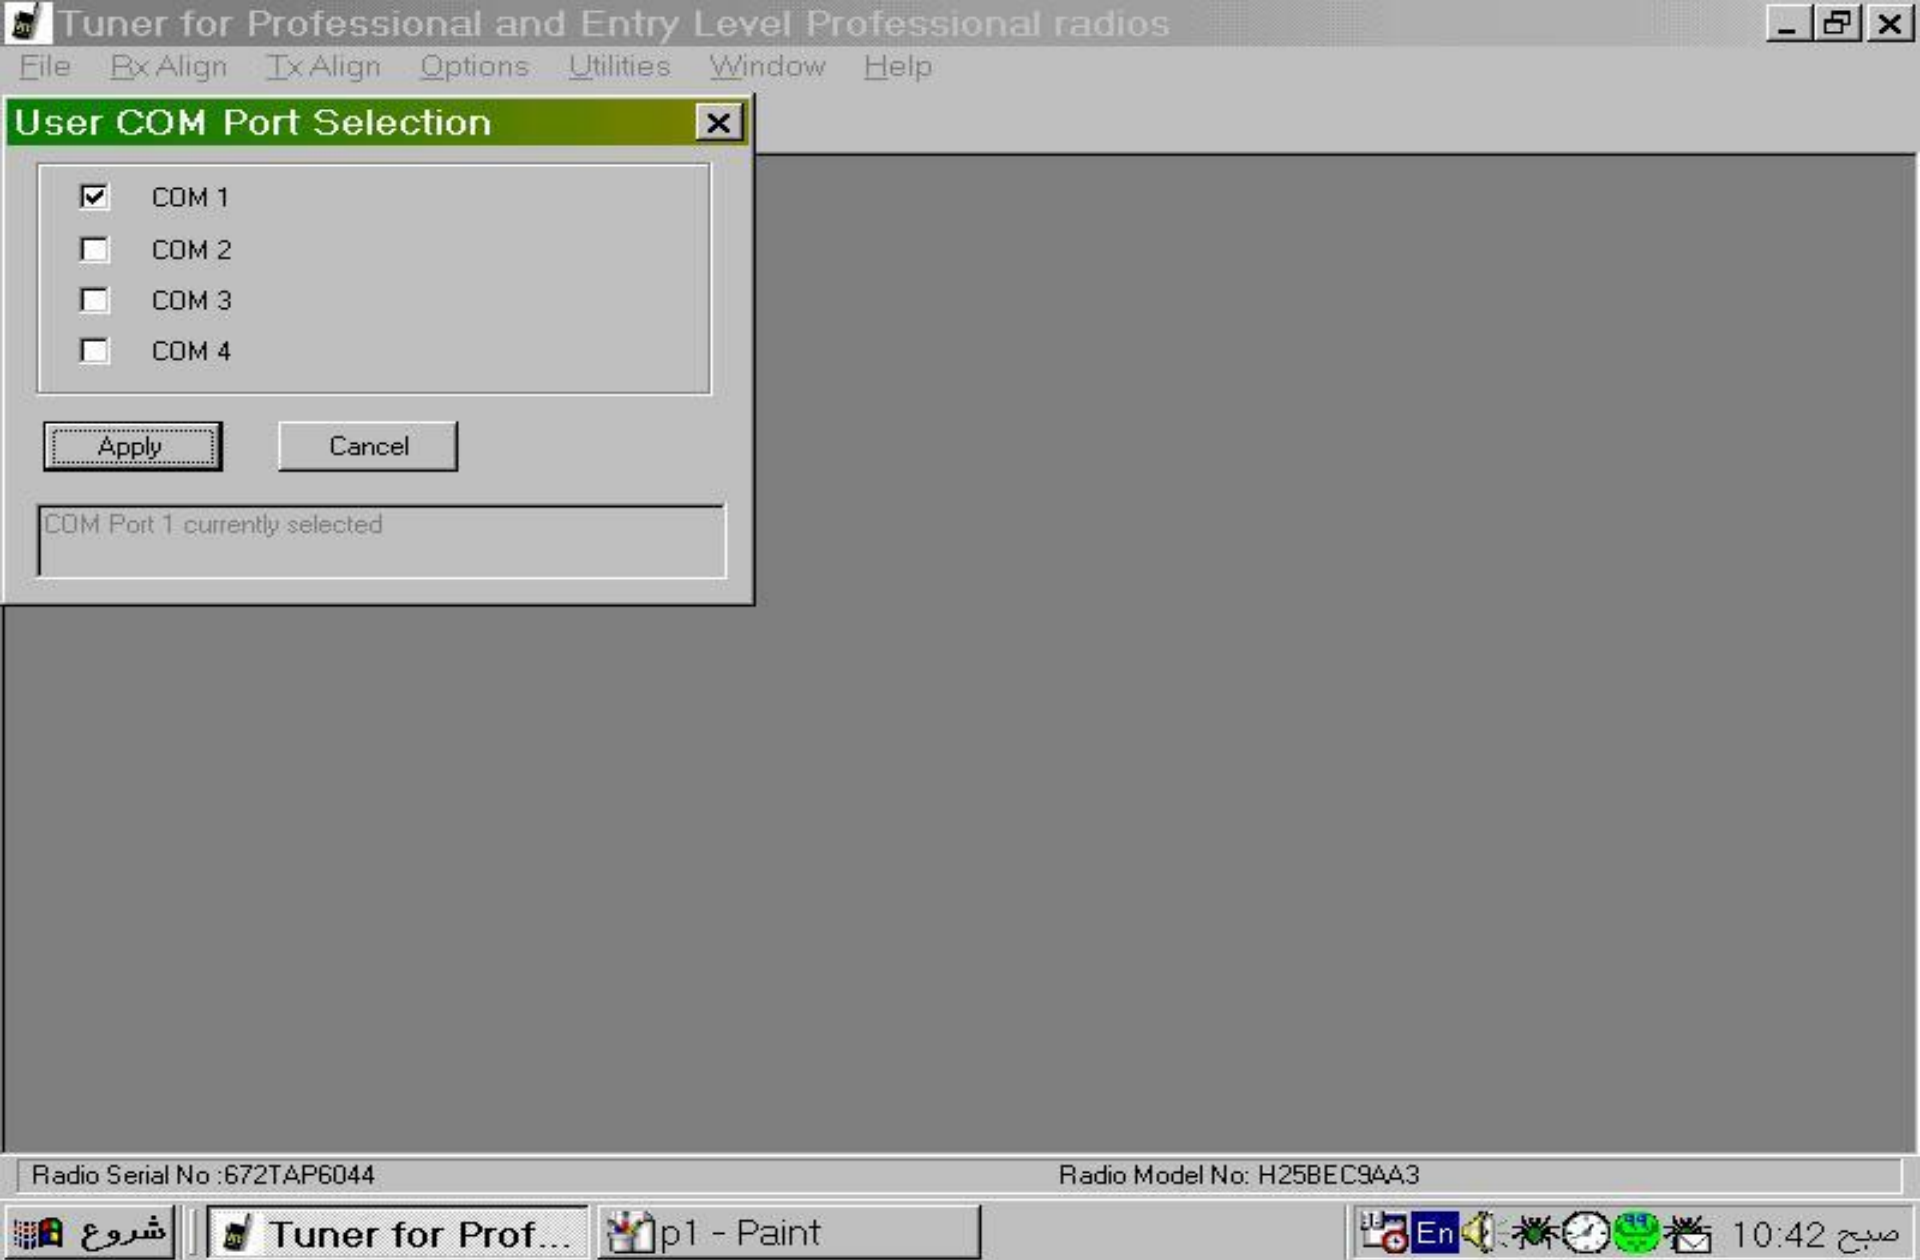

سپس پنجره User Com Port Selection باز می شود پورتهی را که پروگرامر به آن وصل شده انتخاب و Apply کنید.

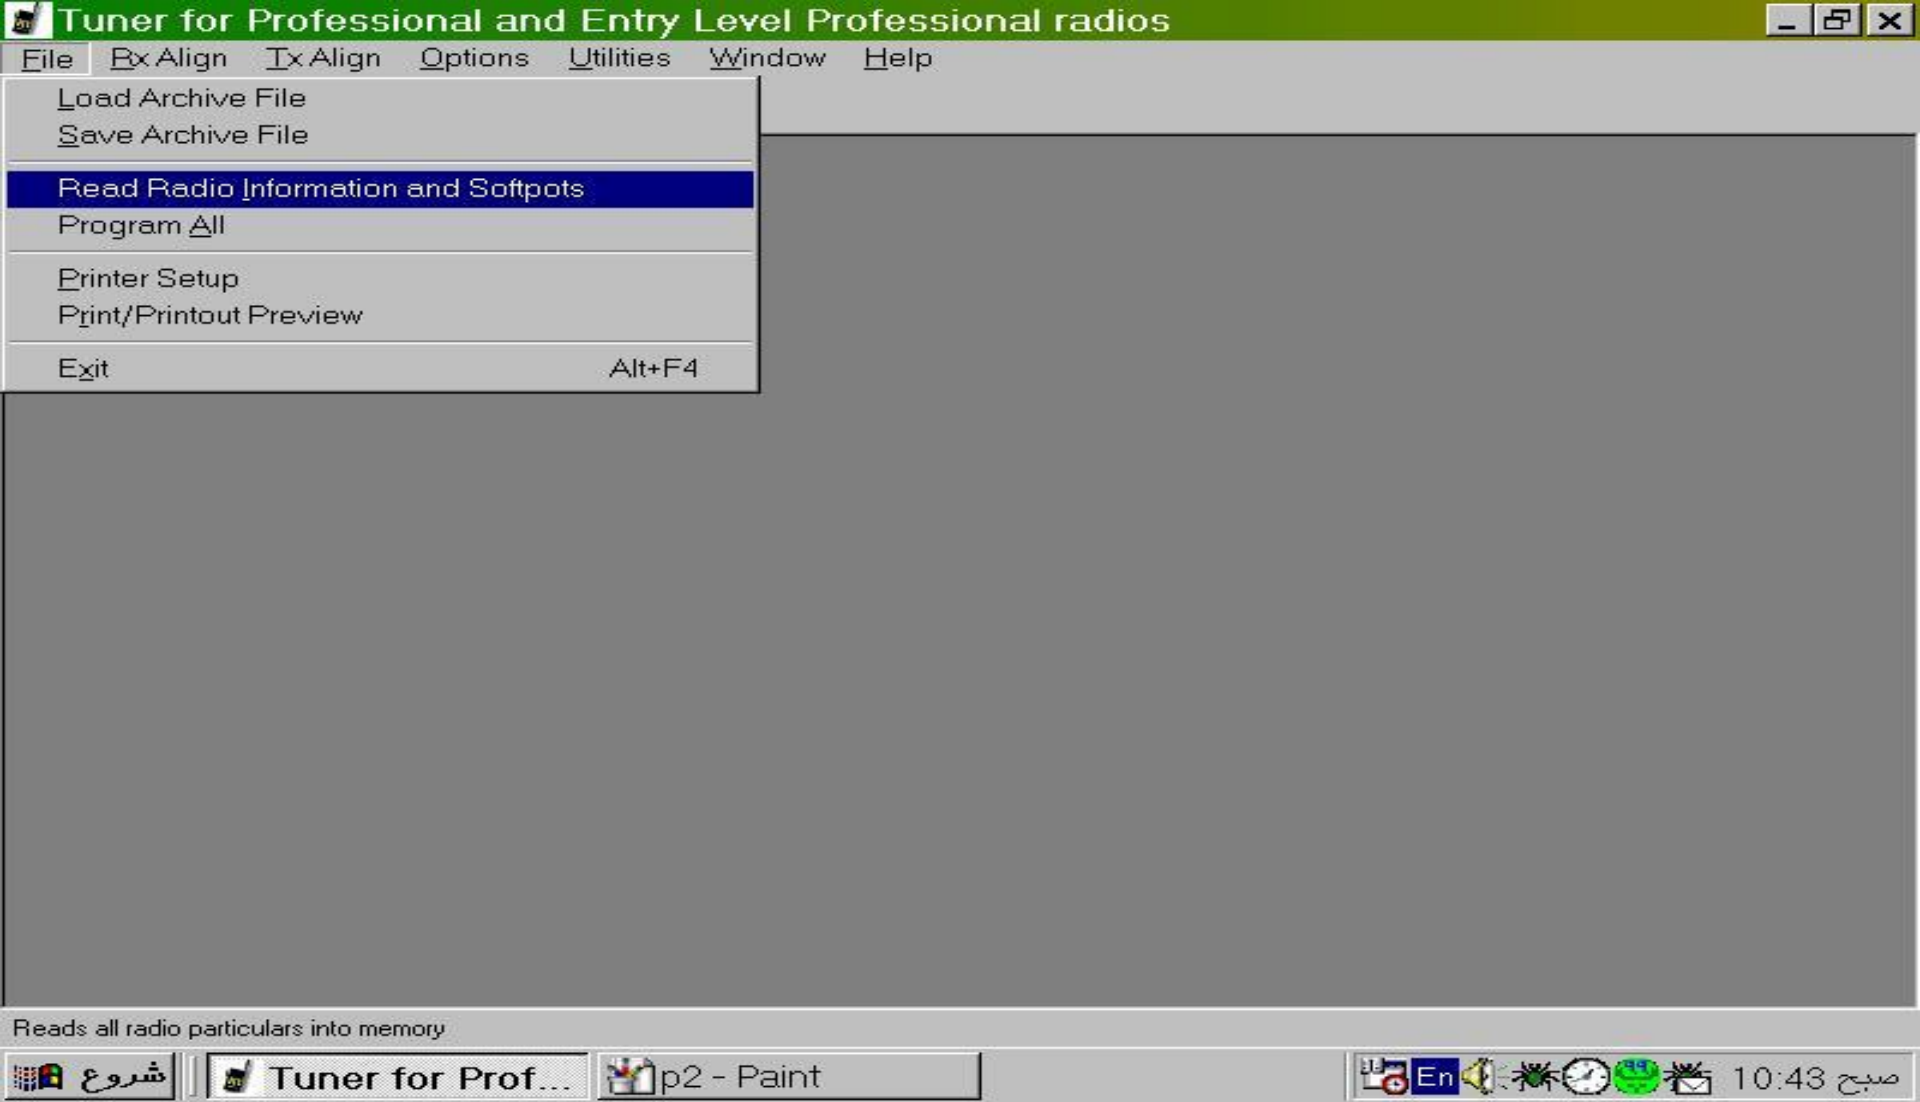

قبل از شروع کار ،آنتن بی سیم را جدا کرده و آنتن را توسط کابل مناسب به Service Monitor وصل کنید.



Reading Softpots from radio...



Tuner for Professional Radios for Windows 95/98/NT4.0



This program is protected by U.S. and international copyright laws as described in the About Box. copyright © 1996



50% Complete



Radio Serial No :672TAP6044

Radio Model No: H25BEC9AA3

صبر کنید تا خواندن بیسیم کامل شود



NOTE [X]

 Radio has been successfully read !!

OK

در صورت موفقیت آمیز بودن خواندن روی OK کلیک کنید.



Transmit High Power

Frequency Point(MHz)	Default Softpot	Working Softpot
29.675000	74	74
32.025000	75	75
34.025000	74	74
36.025000	72	72
38.025000	72	72
40.025000	78	78
42.025000	87	87

PTT Toggle Program

Radio is currently dekeyed

Note : Valid Softpot values will range from 0-127

پنجره اول

Radio Serial No :672TAP6044

Radio Model No: H25BEC9AA3

بر روی High کلیک کنید.

اعداد مندرج در پنجره های Working Softpot برای تنظیم توان به کار می روند.

برای افزایش توان ابتدا عدد مندرج در اولین پنجره را زیاد کرده و سپس بر روی ایکون PTT Toggle کلیک کرده و توان خروجی را روی Service Monitor می خوانیم، این عمل را تکرار کرده تا به توان مورد نظر برسیم.

سپس همین کار را برای سایر پنجره ها انجام می دهیم.

در انتها پس از تنظیم کامل با کلیک کردن روی ایکون Program تنظیمات را بر روی بی سیم ذخیره می کنیم

دفتر مرکزی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، مجتمع تجاری و اداری کریمخان، بلوک B، طبقه ۸، واحد ۸۱
شعبه مازندران: قائمشهر، میدان امام، بلوار ولیعصر (عج)، مجتمع تجاری اداری الماس، واحد ۴۵
دفتر تهران: ۸۸۳۰۳۹۰۲ - ۶۶۴۲۵۵۴۱ - ۲۱(+۹۸) دفتر شمال ۴۲۲۵۳۹۳۵ - ۱۱(+۹۸) شماره نمایر: ۸۸۳۰۳۹۸۴ - ۲۱(+۹۸)

Web: www.ertebatrasa.com

Email: info@ertebatrasa.com